



## Die Idee

Die Geräte der **wagnertools** 100er Serie verstehen sich als Teile eines Gesamtsystems. Gleiche Gehäuseabmessungen und ein einheitliches Netzteilkonzept charakterisieren die hochwertigen Produkte dieser Baureihe. Die Geräte sind als ‚stand alone units‘ konzipiert, können aber durch den Einsatz eines 19“ Geräteträgers jederzeit im Rack oder im Schaltschrank betrieben werden.

## Einsatzbereiche

**Rundfunkanstalten**  
**Fernsehanstalten**  
**Beschallungsanlagen**  
**Konzerte**  
**Theater**  
**Messen**  
**Stadien**  
**Discotheken**  
**Medienzentren**  
**Mehrzweckhallen**  
**Sportflächen**

— 1x Eingang BNC, 3x Ausgang BNC

— Eingangsterminierung schaltbar

— Für WCLK (TTL) Signale

— Impedanz 75 Ohm

— Nachtdesign

— Robustes Metallgehäuse

## Die Firma

**wagnertools** Produkte entstehen durch Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit dem Bau, dem Service und der Wartung von hochwertigem Audioequipment beschäftigen.

# DCV-114

## Wordclock Verteiler

In allen Umgebungen, die mit Wordclock arbeiten, ist die Vermeidung von Laufzeitverzögerungen zwingend erforderlich. Insbesondere bei der Synchronisation größerer Studiokomplexe, beim Einsatz von Videogeneratoren, bei der Vernetzung mehrerer Spiel- und Aufnahmeorte, aber auch im kompakten Studio muss auf perfekte Synchronisation geachtet werden.

Der Anwender kann den **DCV-114** als stand-alone-unit oder als Komponente im 19" Rack so platzieren, dass eine sternförmige Verkabelung entsteht, die wiederum möglichst kurze Laufwege garantiert. Schaltbare Eingangsterminierung, Nachtdesign und das robuste Gehäuse machen diesen Wordclock Verteiler zu einem flexiblen Werkzeug für perfekte Übertragungen.

### Technische Daten

**Eingang:**

TTL-Pegel mit Überspannungsschutz; schaltbare Terminierung 75 Ohm

**Ausgang:**

TTL-Pegel mit Überspannungsschutz Impedanz 75 Ohm

**Delay**

Eingang-Ausgang: < 30 ns

**Jitter:**

< 1 ns

**Samplefrequenz:**

32 ... 192 kHz

**Steckernetzteil (beiliegend):**



12 Volt DC, 700 mA kurzschlußfest (**wagnertools** NT-1)

**Abmessung:**

(BHT) 107,5 x 39,5 x 115 mm

**Gewicht:**

627g

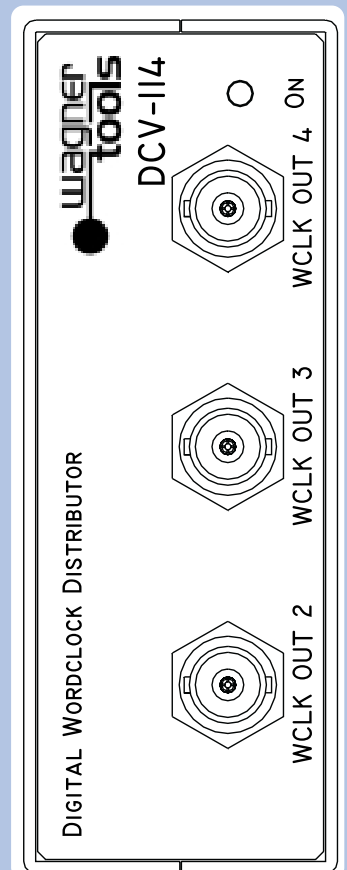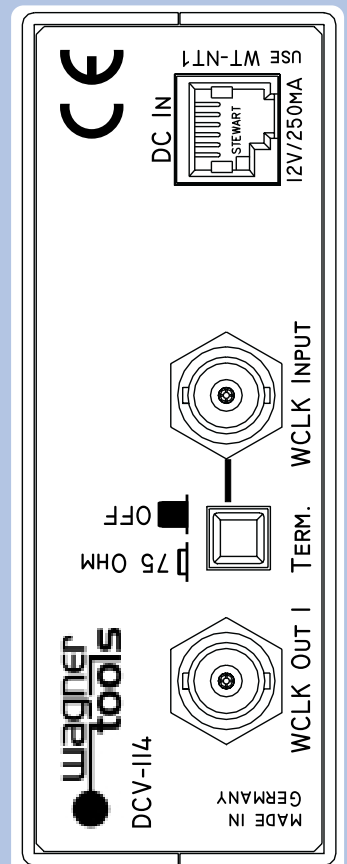

### Bestellinformation

#### wagnertools DCV-114

**Lieferumfang:**

- DCV-114
- Steckerschaltnetzteil NT-1  
100-230V AC - 12V DC

**Lieferbares Zubehör:**

- 19" Rahmen (R-19-1-4)

Ihr Händler:

**wagner  
tools**

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, werden ohne Ankündigung vorgenommen. Mit den Angaben werden die Produkte spezifiziert, aber nicht die Eigenschaften zugesichert.